


Johannes' squid Seite

Johannes Franken
<jfranken@jfranken.de>

Auf dieser Seite zeige ich, wie man einen squid Proxyserver so erweitert, dass er die Werbebanners aus den meisten Webseiten entfernt.

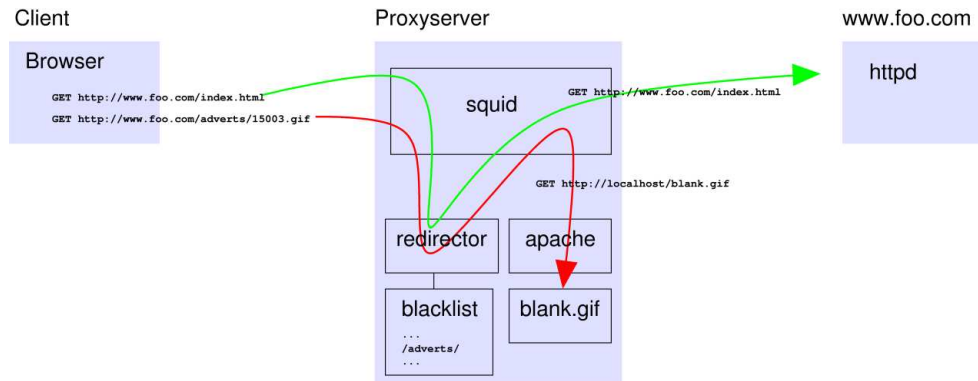

Die Konfiguration erfolgt in fünf Schritten:

1. Zwei Zeilen an die `/etc/squid.conf` anhängen:

```
redirect_program /usr/local/bin/squid-redirector.pl
redirect_children 5
```

2. Das kurze Perlscript [squid-redirector.pl \[798B\]](#) mit Rechten `root:root 755` nach `/usr/local/bin/` kopieren. Es tauscht die Werbe-URLs gegen harmlose aus.
3. Die Textdatei [squid-blacklist.txt \[1 kB\]](#) enthält einige Regexps zur Erkennung von Werbe-URLs. Mit Rechten `:users 664` nach `/etc/` kopieren und ggf. anpassen.
4. Auf dem lokal laufenden Webserver die Seiten und Bilder einspielen, die an Stelle der Werbung angezeigt werden sollen. Hier eine [Sammlung transparenter Pixel in verschiedenen Grafikformaten \[746B\]](#). Alternativ kann man natürlich auch Smileys o.ä. anzeigen lassen.
5. squid neu starten (`/etc/init.d/squid restart`)